


# 1.サブアリーナバスケットゴール設置


① マイナスドライバーで3カ所ネジを取り外してください



② 3カ所ネジで固定してください。

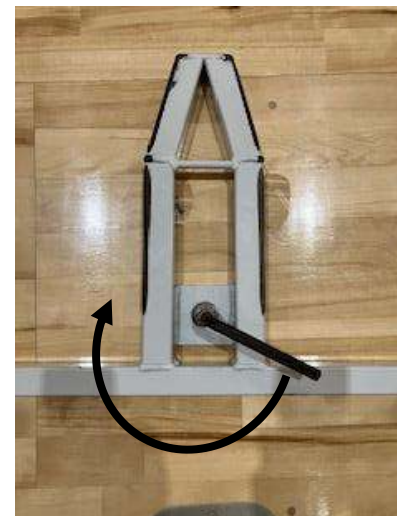

★バスケットゴールを設置する際、ゴールと壁が狭いため、ゴールをゲージに入れる前に  
ゴールからはなれてください！

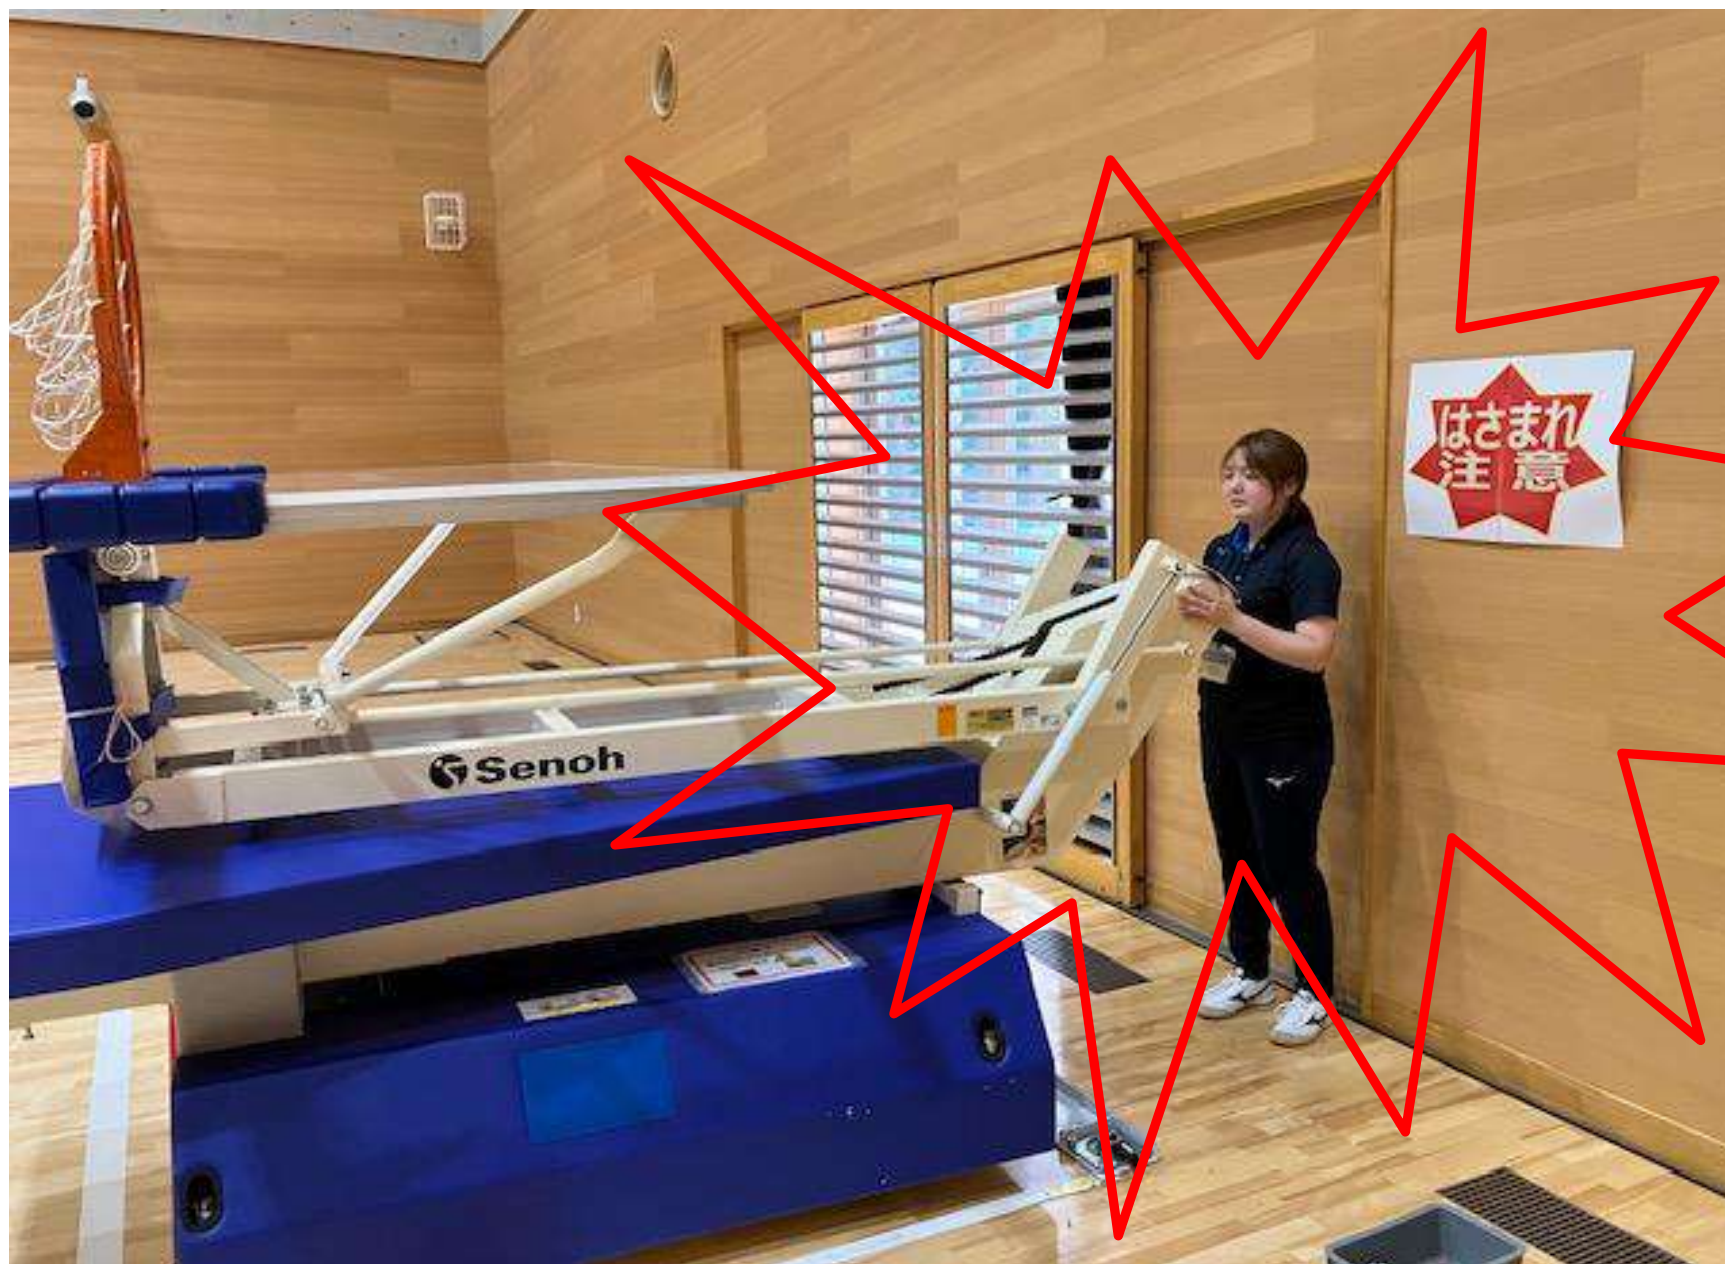




③ 白線の両端をバスケットゴールの  
両端に合わせるように、まっすぐ  
ゴールを入れてください。




④ ゴールをゆっくり奥まで入れてください。





⑤ ピンを引きながらレンチを回してください

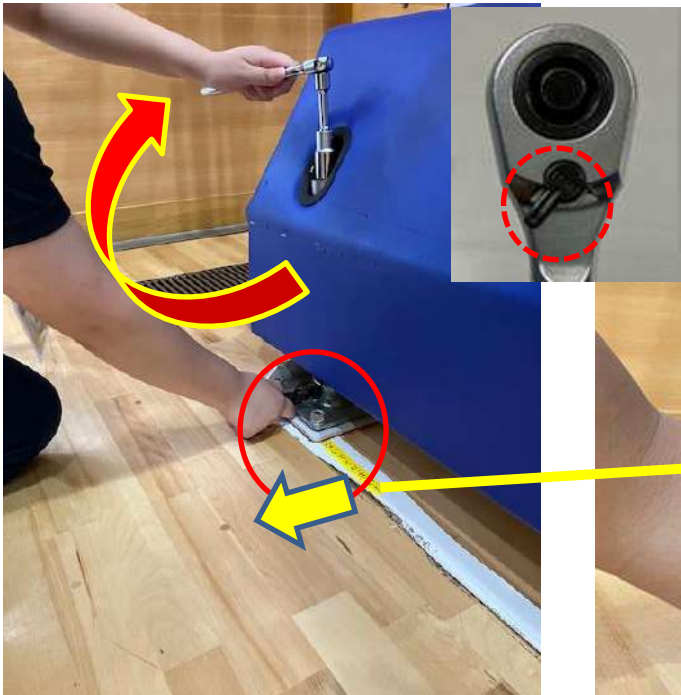

⑥ ボルトの穴が開いているところにピンが入るよう  
ピンを引きタテからヨコにして、レンチをゆっくりまわして、  
「カチツ」と止まればOK  
強引にレンチを回すとピンが抜けなくなるので必ず  
レンチをゆっくり回してください。

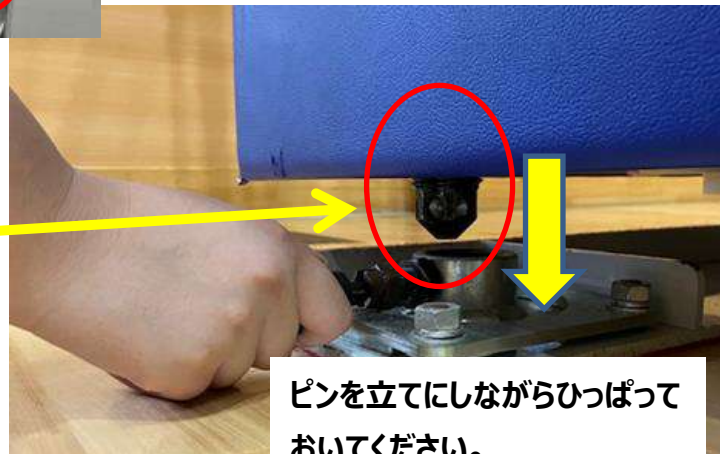

ピンを立てにしながらひっぱって  
おいてください。

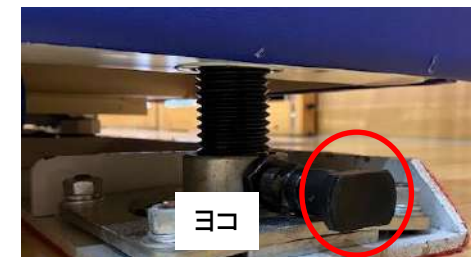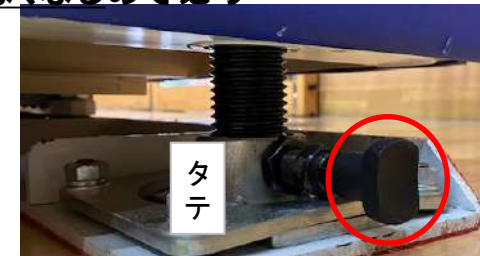


⑦前側を下ろしてください



⑧短いケーブルをバスケットゴールに挿してください。



★ゴールの前に人がいないか  
確認してからボタンを押してください

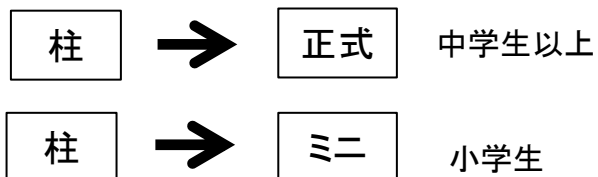



## 2.バスケットゴール片付け

①短いケーブルをバスケットゴールに挿してください。



★ゴールの前に人がいないか確認してからボタンを押してください。

①アーム下



アームが完全に降りきってから「柱下」のボタンを押してください

②柱下



②先に「ピンを引いてから」レンチを回してください



★必ず後ろ側から行ってください。


②-1 ピンが抜けない場合、前側を少し上げてください

★②-1 をしても、ピンが抜けない場合は事務所までお越しく下さい

③前、後ろともに上がっていることを確認してからゴールを前に押し出してください。



④-1ゲージの取り外し

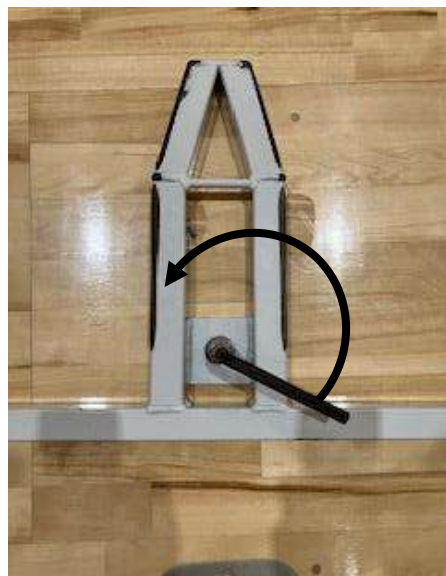

取り外したゲージを  
横からカートに載せて  
ください。



④-2 ネジを戻してください。



★バスケットゴールを片付けない場合でも電源ケーブル等は  
巻き取って台車に載せてください。