


# 1.バスケットゴール設置

① マイナスドライバーで3カ所ネジを取り外してください



② 3カ所ネジで固定してください。

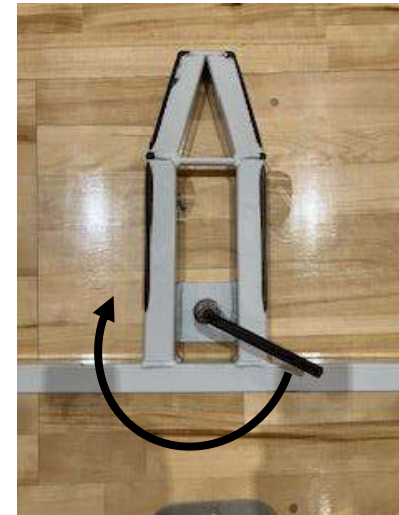

③白線の両端をバスケットゴールの  
両端に合わせるように、まっすぐ  
ゴールを入れてください。



④ゴールを奥まで入れてください。



⑤ピンを引ながらレンチを回してください





⑥ボルトの穴が開いているところにピンが入るよう

ピンを引きタテからヨコにして、レンチをゆっくりまわして、  
「カチツ」と止まればOK

強引にレンチを回すとピンが抜けなくなるので必ず  
レンチをゆっくり回してください。



ピンを立てにしながらかひっばって  
おいてください。

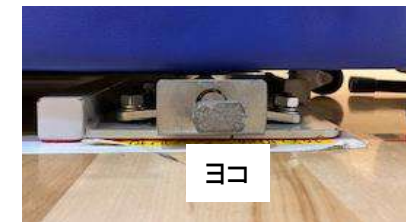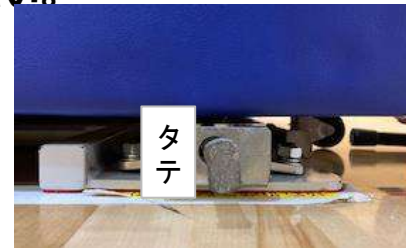



### ⑦前側の足を下ろしてください



### ⑧ミニバス使用のゴール切り替え




24秒計を上まで持ち上げてください。

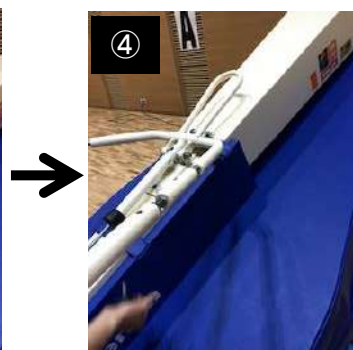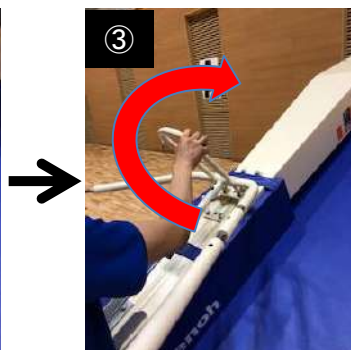

ネジを取り外してから、レバーを上押し上げ、再度ネジを取り付けてください。

### ⑨短いケーブルをバスケットゴールに挿してください。



★ゴールの前に人がいないか確認してからボタンを押してください



中学生以上は正式を押してください。  
小学生のミニバスはミニを押してください。

## 2.バスケットゴール片付け

①短いケーブルをバスケットゴールに挿してください。



「収納」のボタンを押してください



★ゴールの前に人がいないか  
確認してからボタンを押してください

②先に「ピンを引いてから」レンチを回してください ★必ず後ろ側から行ってください。




②-1 ピンが抜けない場合、前側を少し上げてください

★②-1 をしても、ピンが抜けない場合は事務所まで  
お越しください

③前、後ろともに上がっていることを確認してからゴールを前に押し出してください。



④-1ゲージの取り外し

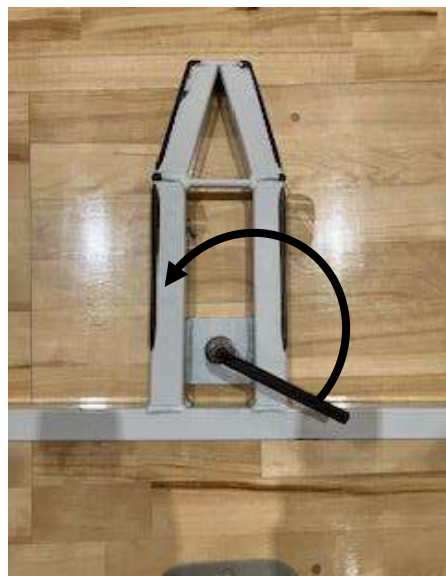

取り外したゲージを  
横からカートに載せて  
ください。

④-2 ネジを戻してください。



★バスケットゴールを片付けない場合でも電源ケーブル等は  
巻き取って台車に載せてください。